

Waterdichte Tape voor Betonverbindingen en Scheuren



- **getest voor verbindingsoeningen ≤ 5 mm**
- **kan toegepast worden op een vochtige onderlaag**
- **bestand tegen hydrostatische druk**
- **permanent flexibel**
- **Door hechting op betonoppervlakken met VANDEX BB 75 E**
- **eenvoudige tape verbinding geplakt met VANDEX BB 75 E**
- **economisch en veilig**

BESCHRIJVING VAN HET MATERIAAL

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE, in combinatie met VANDEX BB 75 E elastische waterdichte mortel, vormt een uitstekende en duurzame afdichting van betonverbindingen en scheuren.

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE is een syntetische rubber strip, ca 0,8 mm dik. Het wordt in beide zijden afgedekt met een alkali-bestendig en flexibel polyester gefabriceerd matje, dat een weefsel vormt aan de zijkanten.

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE is bestand tegen hydrostatische druk zowel aan de positieve als de negatieve zijde (zie data sheet). Waterdicht getest voor verbindingbewegingen tot 5 mm bij 5 mtr. waterdruk aan de positieve zijde.




Eenvoudige en tijdsbesparende toepassingen

De systeemoplossing voor betonverbindingen:


- VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE geplakt met
- VANDEX BB 75 E elastische waterdichte slurry



DWARS DOORSNEDE BETON VERBINDING

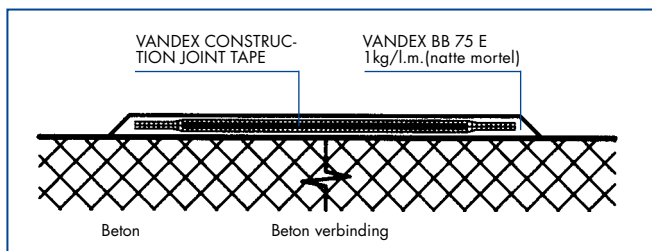

DWARS DOORSNEDE BETON VERBINDING

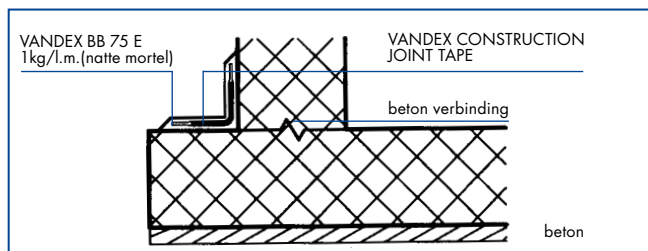

PLAATSING INSTRUCTIES

1. Breng de eerste laag VANDEX BB 75 E aan (2,5 kg/m², 1,5 mm), tenminste 1 cm breder dan de VANDEX JOINT TAPE.



2. Plaats de VANDEX JOINT CONSTRUCTION JOINT TAPE. Dan, plak beide weefsel einden in het VANDEX BB 75 E mengsel.

3. Breng de 2e laag VANDEX BB 75 E (2,5 kg/m², 1,5 mm) aan over de VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE en glad het opp. met een vochtige borstel.




4. Afwerk status: Breng een geschikte afwerking aan op de tape.

VERBINDINGS TAPES

Tape verbinding, zowel de haakse en de T-vorm, worden beveiligd door middel van elastische waterdichte VANDEX BB 75 E slurry.

Tenminste 20 cm overlap is vereist op de verbindingdetails.

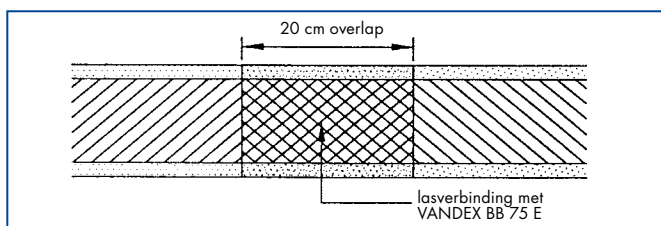

TECHNISCHE GEGEVENS

Synthetische rubbers: dik	ca. 0,7 mm
Totale breedte	ca. 180mm
Textiel breedte	ca. 30 mm
Rollengte	30m
Rek bij zijdelings defect	260%
Waterdampdoorlaatbaarheid index	45'000

Chemische weerstand

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE biedt weerstand tegen zoutoplossingen, verdund zuur en alkalische oplossingen: lage weerstand tegen minerale olien, benzines en sterke oplosmiddelen.

De hierboven beschreven informatie is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en de beste kennis. We kunnen echter geen garantie geven voor een succesvol resultaat, aangezien alle omstandigheden in een individueel geval op zich moeten worden beschouwd. Indicaties van vereiste hoeveelheden zijn slechts gemiddelden die onder bepaalde omstandigheden misschien groter kunnen zijn.